


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-7-16

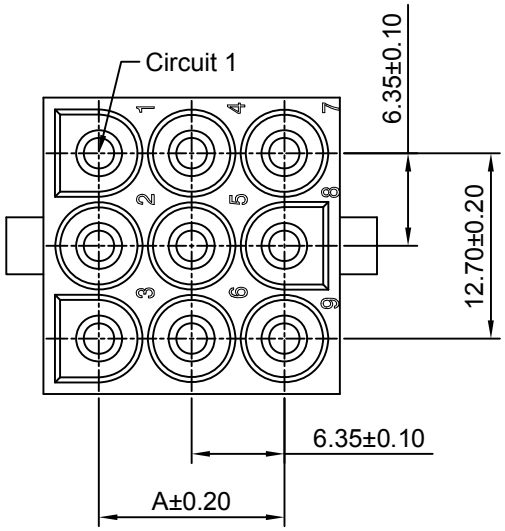



P.C.B LAYOUT





Ordering Information:

HDGC6351WV-3xXP-R - **
1 2

1.Part No.
2.Material:
(blank):UL94V-2/Natural
V0:UL94V-0/White

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 15A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 3.5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 5000V AC/minute
Pin Material: Brass/Silver over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-2

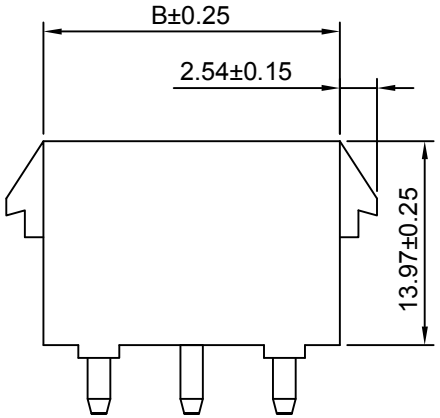

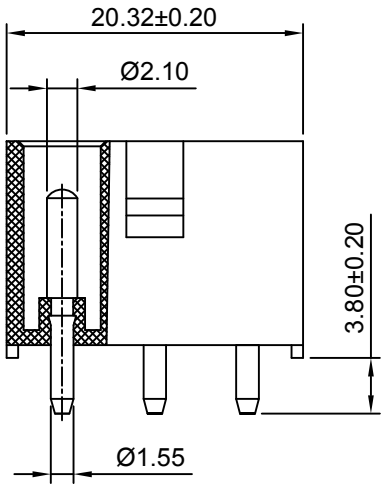

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions	
	A	B
HDGC6351WV-3X2P-R	6.35	13.97
HDGC6351WV-3X3P-R	12.70	20.32
HDGC6351WV-3X4P-R	19.05	26.67
HDGC6351WV-3X5P-R	25.40	33.02

Unit: mm

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	6.35mm Pitch 180 ° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6351WV-3xXP-R		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2011-07-16	1:1	mm	A008