

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-05-16



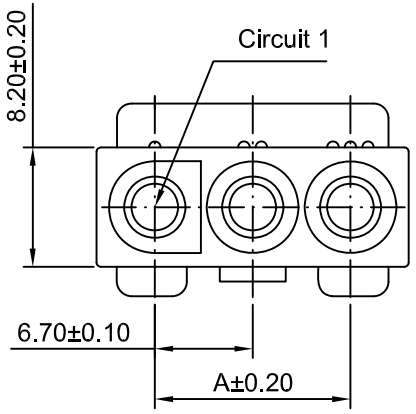

Ordering Information:


HDGC6701HMA-XP - **
1 2

1.Part No.


2.Material:


(blank):UL94V-2/Natural


V0:UL94V-0/White

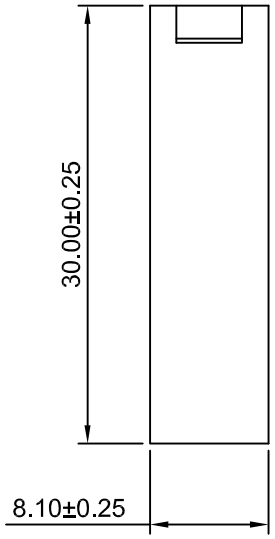

1P

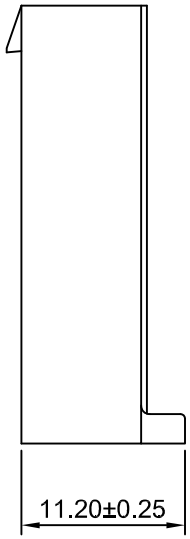

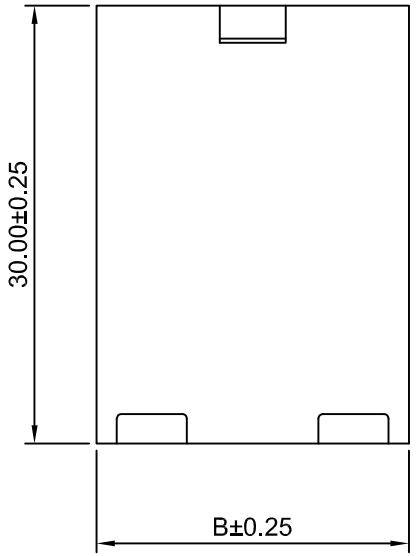

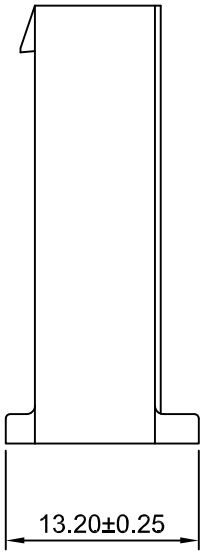

2P~4P

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 12A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
1P	----	8.10
2P	6.70	14.70

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	13.40	21.40
4P	20.10	28.10

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	6.70mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6701HMA-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2015-05-16	2:1	mm	A008