


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-07-26

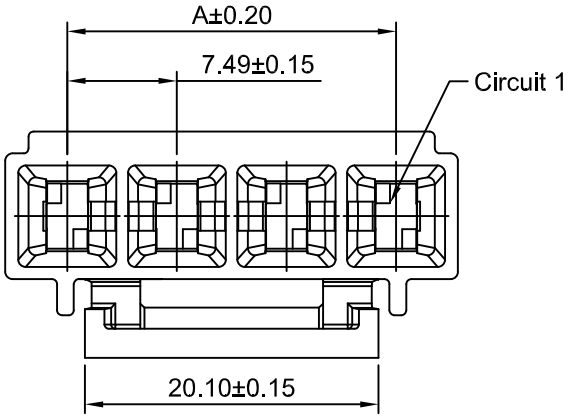

4P~6P,8P

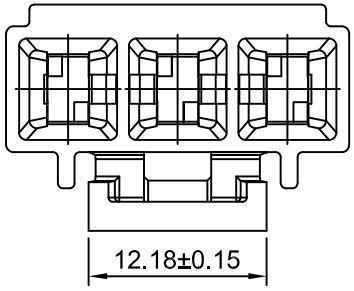

2P~3P

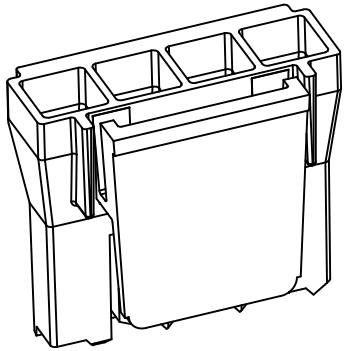

Ordering Information:

HDGC7501HFA-XP - *** (1 - 2)


1.Part No.


2.Material:

(Blank):Nylon 66,UL94V-0/Black

V2:Nylon 66,UL94V-2/Natural

GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750℃/Black

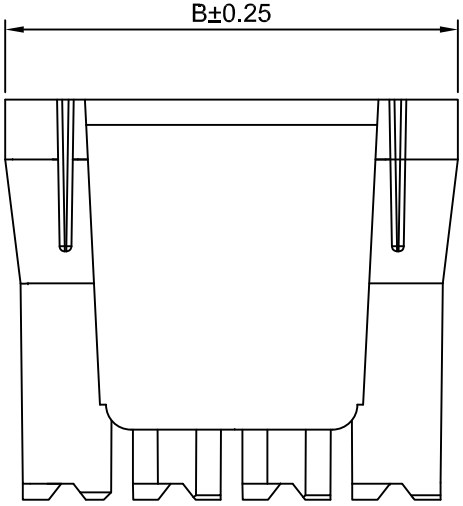

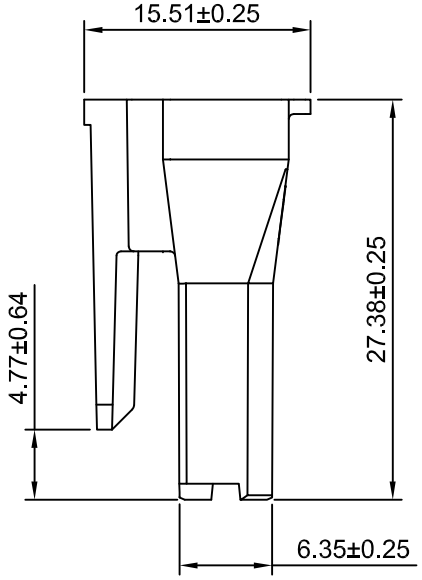

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 34A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	7.49	15.98	5P	29.96	38.45
3P	14.98	23.47	6P	37.45	45.94
4P	22.47	30.96	8P	52.43	60.92

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	7.49mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC7501HFA-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-07-26	2:1	mm	A008