




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2010-12-28

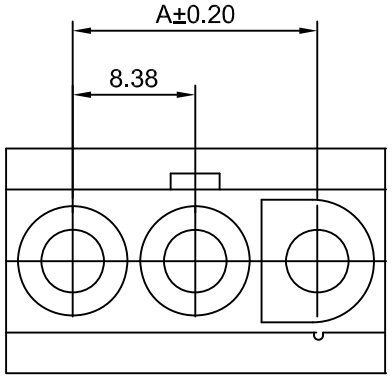

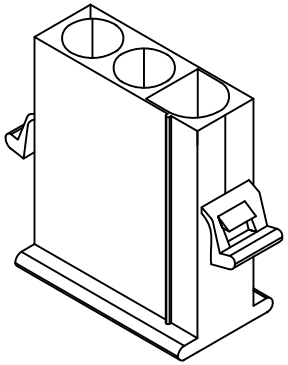

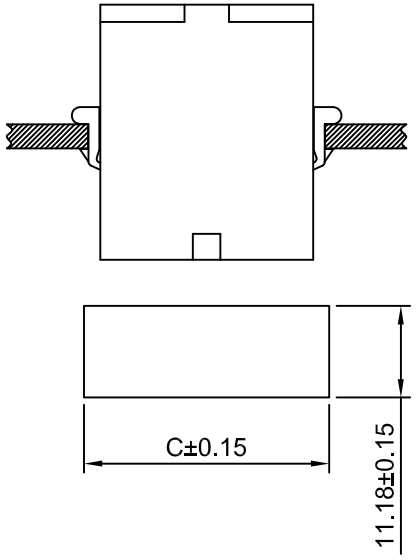

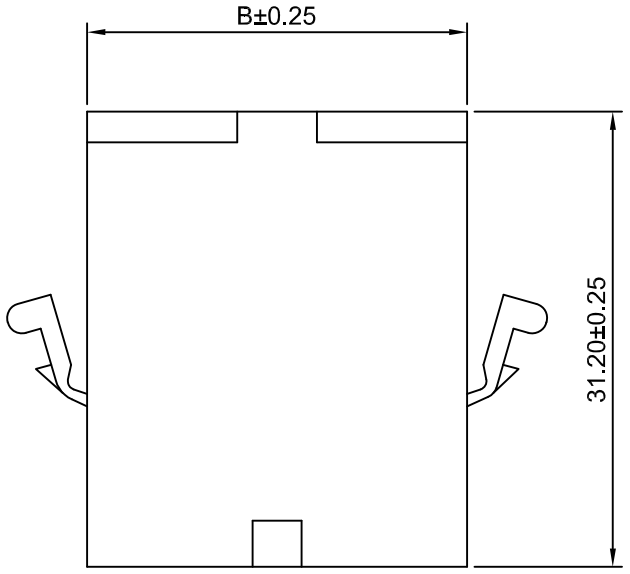

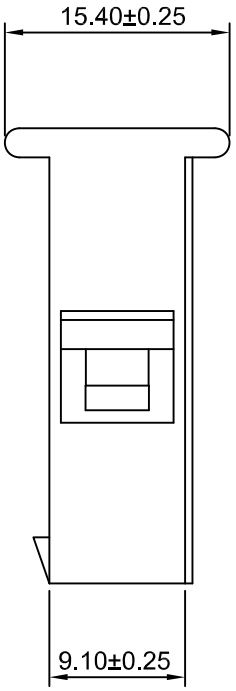

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1800V AC/minute
Material: Nylon66 ,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
1P	---	9.38	13.24
2P	8.38	17.67	21.62

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
3P	16.76	26.05	30.00
4P	25.14	34.43	38.38

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	8.38mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC8381HM-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2010-12-28	2:1	mm	A008