

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-09-29

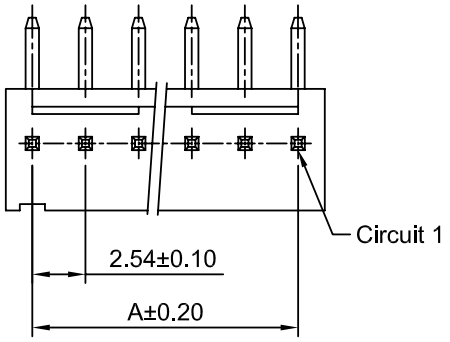



Ordering Information:


HDGC2543WR-XP - **
1 2


1.Part No.
2.Style:
1 - Type 1(blank)
2 - Type 2

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 4A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material:Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0 (Beige)
Ordering Information & Dimensions


PART NO.	Dimensions	
	A	B
HDGC2543WR-2P	2.54	5.08
HDGC2543WR-3P	5.08	7.62
HDGC2543WR-4P	7.62	10.16
HDGC2543WR-5P	10.16	12.70
HDGC2543WR-6P	12.70	15.24
HDGC2543WR-7P	15.24	17.78
HDGC2543WR-8P	17.78	20.32
HDGC2543WR-9P	20.32	22.86
HDGC2543WR-10	22.86	25.40
HDGC2543WR-11	25.40	27.94
HDGC2543WR-12	27.94	30.48
HDGC2543WR-13	30.48	33.02
HDGC2543WR-14	33.02	35.56
HDGC2543WR-15	35.56	38.10
HDGC2543WR-16	38.10	40.64
HDGC2543WR-17	40.64	43.18
HDGC2543WR-18	43.18	45.72
HDGC2543WR-19	45.72	48.26
HDGC2543WR-20	48.26	50.80

Unit: mm

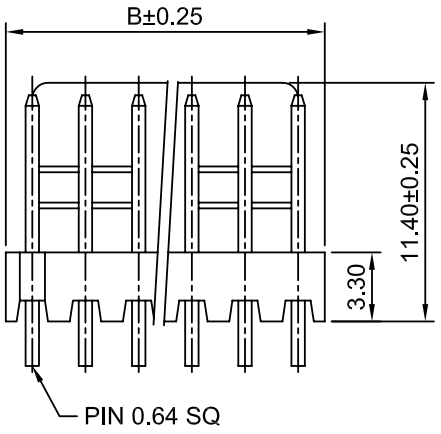

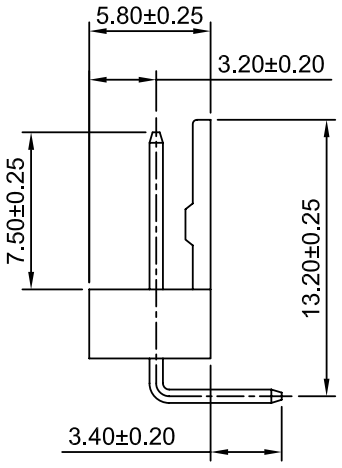

TYPE 1

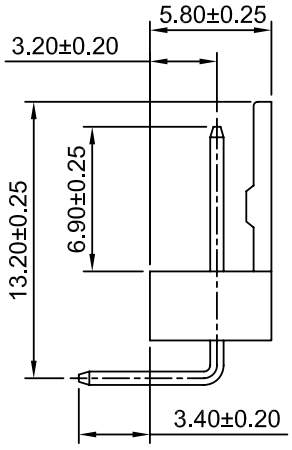

TYPE 2

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.54mm Pitch 90° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2543WR-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-09-29	1:1	mm	A008