



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-05-10

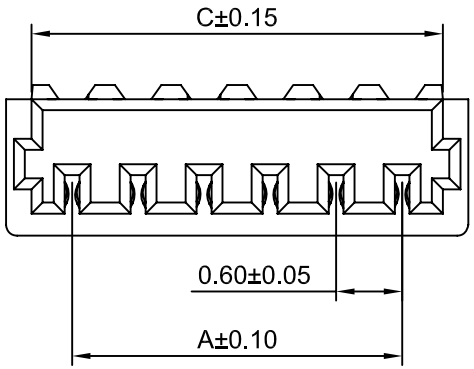

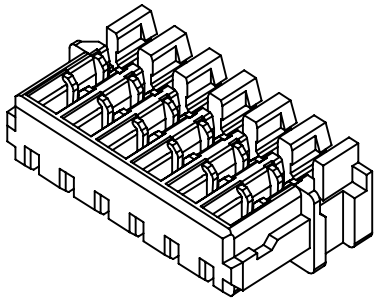

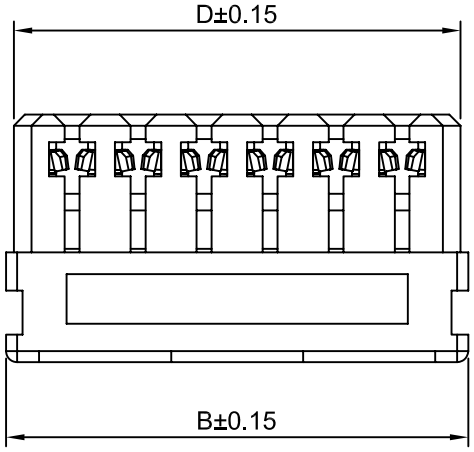

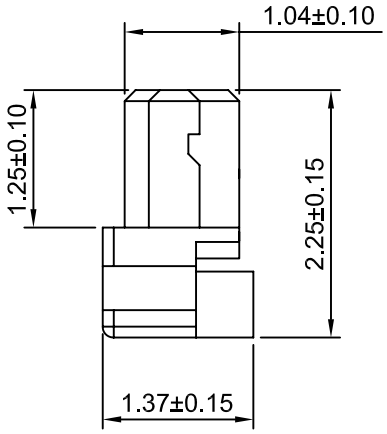

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2P	0.60	1.80	1.35	1.65
3P	1.20	2.40	1.95	2.25
4P	1.80	3.00	2.55	2.85
5P	2.40	3.60	3.15	3.45
6P	3.00	4.20	3.75	4.05
7P	3.60	4.80	4.35	4.65
8P	4.20	5.40	4.95	5.25
9P	4.80	6.00	5.55	5.85
10P	5.40	6.60	6.15	6.45
11P	6.00	7.20	6.75	7.05

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
12P	6.60	7.80	7.35	7.65
13P	7.20	8.40	7.95	8.25
14P	7.80	9.00	8.55	8.85
15P	8.40	9.60	9.15	9.45
16P	9.00	10.20	9.75	10.05
17P	9.60	10.80	10.35	10.65
18P	10.20	11.40	10.95	11.25
19P	10.80	12.00	11.55	11.85
20P	11.40	12.60	12.15	12.45

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 0.2A AC,DC
Voltage Rating: 30V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 200V AC/minute
Terminal Material: Phosphor Bronze/Gold over Nickel
Material: LCP , UL94V-0(Black)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG

TITLE: 产品名称： 0.60mm Pitch Housing

PART NO: 产品编号： HDGC0601H-XP

DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
2011-05-10	15:1	mm	A008