



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-09-10

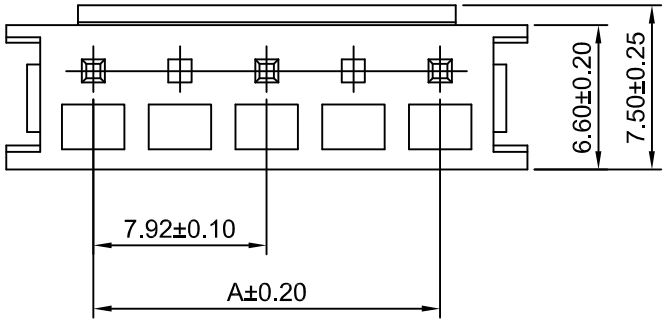


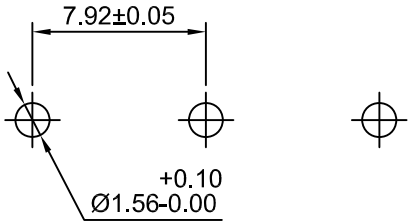

P.C.B LAYOUT

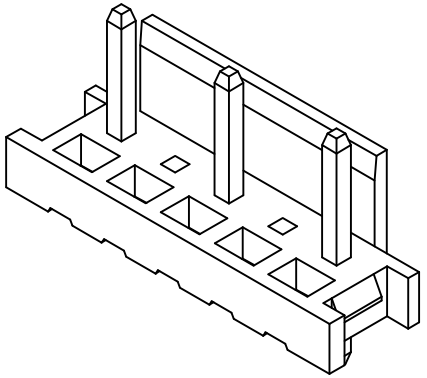

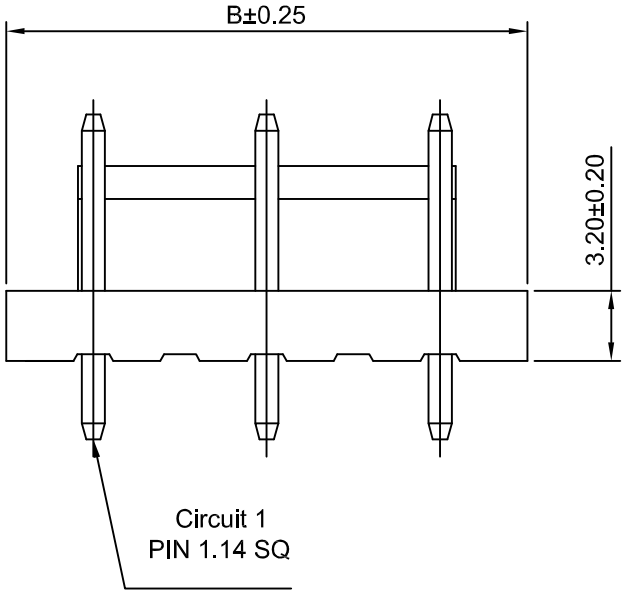

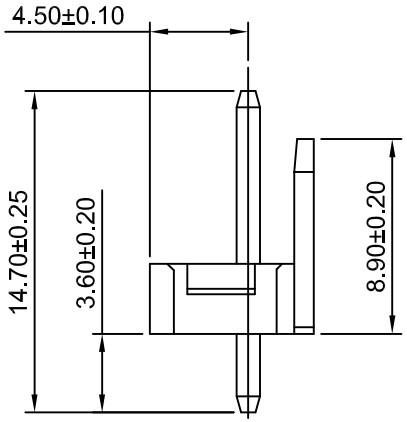

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 10A AC,DC(AWG #16)
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
3P	7.92	15.88
5P	15.84	23.80
7P	23.76	31.72
9P	31.68	39.64

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
11P	39.60	47.56
13P	47.52	55.48
15P	55.44	63.40

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 3.96mm Pitch 180° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC3963WVB-XP-A			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2013-09-10	3:1	mm	A008