

| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2012-08-28 |
| | | | | |

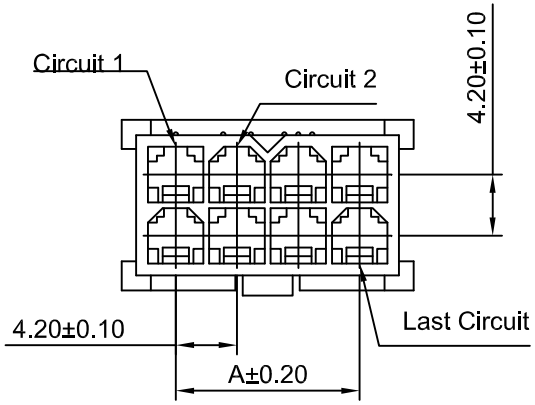



Ordering Information:


HDGC4201HM-2xXP-A - ** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66 UL94V-2
V0:Nylon 66 UL94V-0
GWT:Nylon 66 UL94V-0,GWT 750°C
3.Color:
(blank):Natural
WH:White
BK:Black
RD:Red
YL:Yellow
BL:Blue

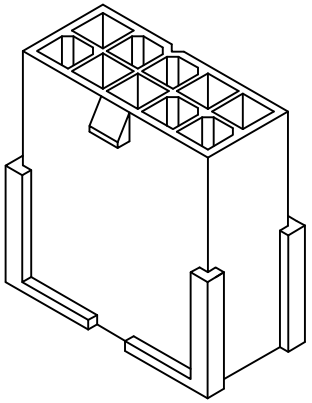

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-2 (Natural)

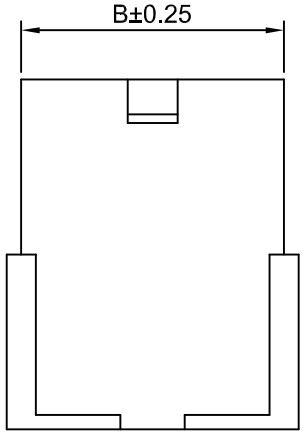

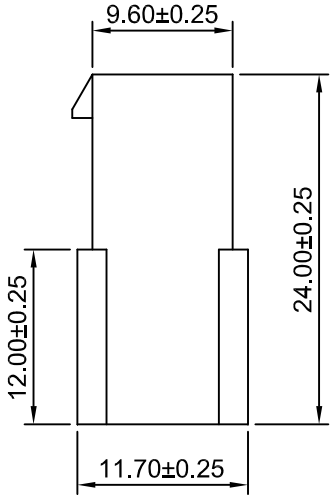
Ordering Information & Dimensions

| Circuits | Dimensions(mm) | | Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | A | B |
| 2x1P | --- | 5.40 | 2x7P | 25.20 | 30.60 |
| 2x2P | 4.20 | 9.60 | 2x8P | 29.40 | 34.80 |
| 2x3P | 8.40 | 13.80 | 2x9P | 33.60 | 39.00 |
| 2x4P | 12.60 | 18.00 | 2x10P | 37.80 | 43.20 |
| 2x5P | 16.80 | 22.20 | 2x11P | 42.00 | 47.40 |
| 2x6P | 21.00 | 26.40 | 2x12P | 46.20 | 51.60 |


深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 4.20mm Pitch Housing | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC4201HM-2xXP-A | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2012-08-28 | 2:1 | mm | A008 |