

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-08-28

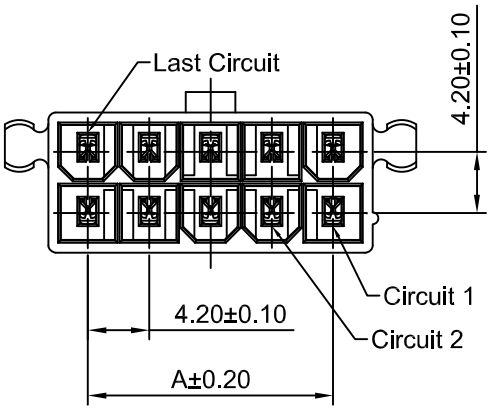

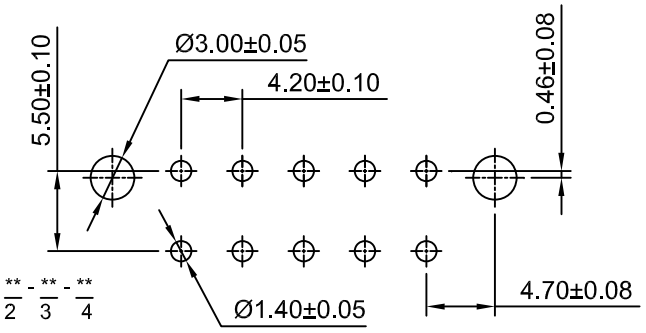

Ordering Information:

HDGC4201WVA-F-2xXP - ** - ** - **
1 2 3 4


1.Part No.

22.Material:
- (blank):Nylon 66 UL94V-2
- V0:Nylon 66 UL94V-0
- GWT:Nylon 66 UL94V-0,GWT 750°C

3.Color:
- (blank):Natural
- WH:White
- BK:Black
- RD:Red
- YL:Yellow
- BL:Blue

4.Finish:
- (blank):Tin over Nickel
- G:Gold over Nickel(1u")
- G3:Gold over Nickel(3u")
- G15:Gold over Nickel(15u")
- G30:Gold over Nickel(30u")

P.C.B LAYOUT

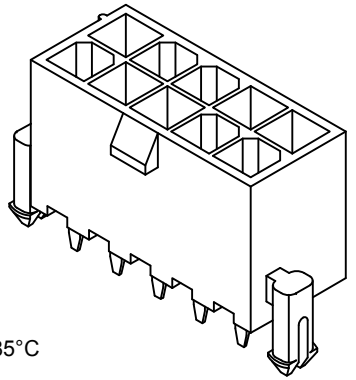


SPECIFICATIONS:


Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-2(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x1P	---	5.40
2x2P	4.20	9.60
2x3P	8.40	13.80
2x4P	12.60	18.00
2x5P	16.80	22.20
2x6P	21.00	26.40
2x7P	25.20	30.60

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x8P	29.40	34.80
2x9P	33.60	39.00
2x10P	37.80	43.20
2x11P	42.00	47.40
2x12P	46.20	51.60
2x18P	71.40	76.80

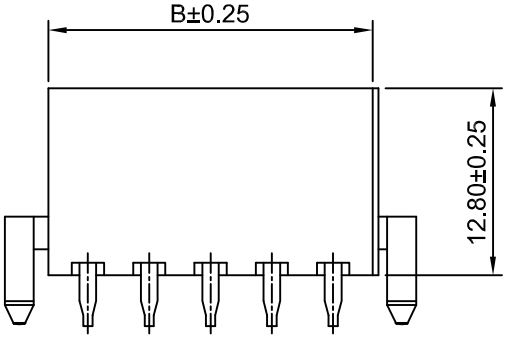

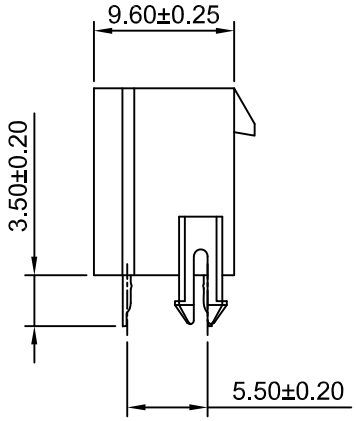

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 4.20mm Pitch 180° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC4201WVA-F-2xXP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-08-28	2:1	mm	A008