

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2018-05-28

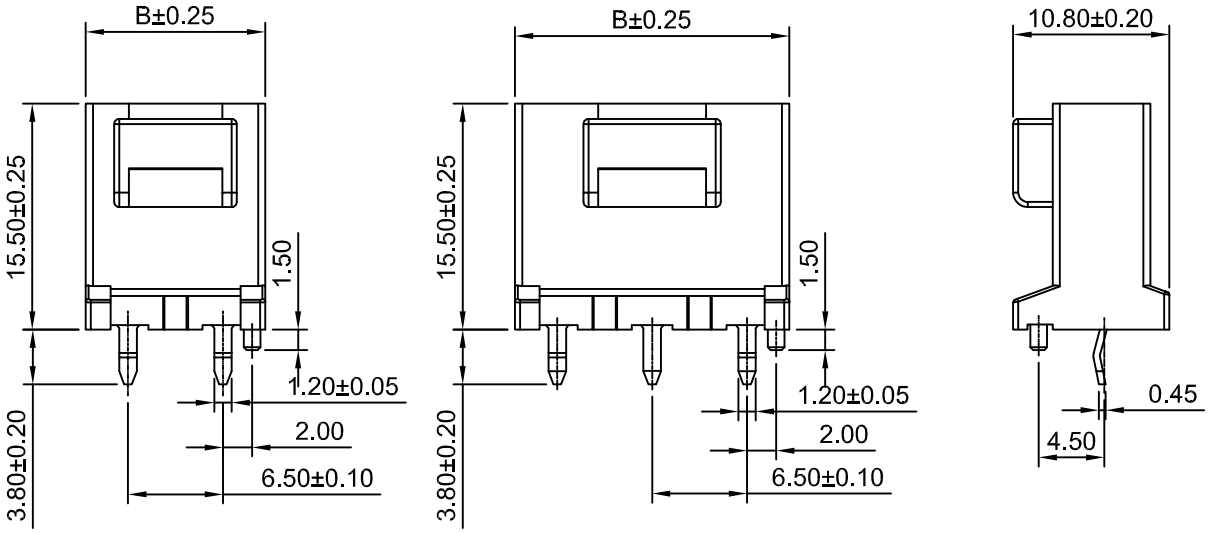


Ordering Information:

HDGC6201WVC-XP - *** - ** - **
1 2 3 4

1.Part No.
2.Material:
(blank):Nylon 66+GF,UL94V-0/Ivory
PBT:PBT+GF,UL94V-0/White
GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750°C/Ivory
3.Color:
(blank):Ivory
RD:Red
BK:Black
BL:Blue
YL:Yellow
GN:Green
4.Finish:
(blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel

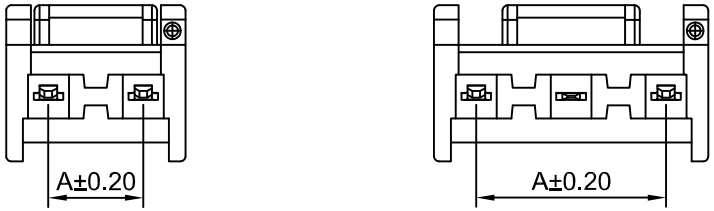

2P 3P~4P




SPECIFICATIONS:

Current Rating:15A AC,DC(2 Circuits/AWG#14)
Voltage Rating: 300V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩMax.
Insulation Resistance: 1000MΩMin.
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material:Nylon 66+GF,UL94V-0(Ivory)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	6.50	12.30	4P	19.50	25.30
3P	13.00	18.80			

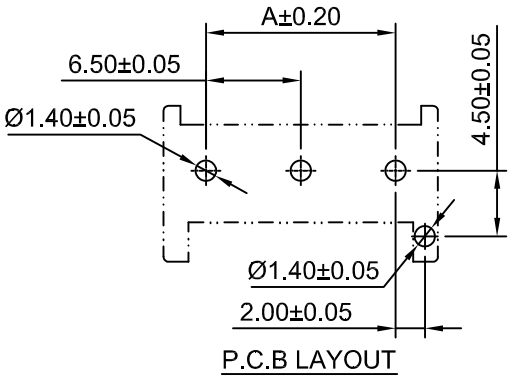

P.C.B LAYOUT

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	6.50mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC6201WVC-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2018-05-28	2:1	mm	A008